

上海申联
建筑设计有限公司



SHANGHAI SHENLIAN ARCHITECTURAL DESIGN L.T.D

设计证书等级：甲级 编号：A131002819

合作设计单位
COOPERATOR

单位出图专用章盖章

发图负责人
专用章盖章

个人执业专用章盖章

版 本 升版日期 升版原因
REVISION DATE COUSE

本图升版后以最高版本为准

建设 单位
CONTRACTOR

池州市大恒生化有限公司

项目 名称
SECTION

5#车间

图 纸 名 称
DRA TITLE 1轴~9轴墙面布置平面图
9轴~1轴墙面布置平面图
A轴~E轴墙面布置平面图
E轴~A轴墙面布置平面图
1-1剖面图

工程 编号
Proj No

审 定
CHIEF ENGINEER

审 核
SUPERVISOR

项目 负责人
PROJECT MANAGER

专业 负责人
DISCIPLINE MANAGER

校 核
CHECKER

设 计
DESIGNER

制 图
DRAFTER

设计 专业
DISCIPLINE

比 例
SCALE

图 号
DRG. NO.

朱翔
朱翔
朱翔

陈伟太

韦国江

建筑


1:200

05/05

版本


第1版

图纸盖章后有效

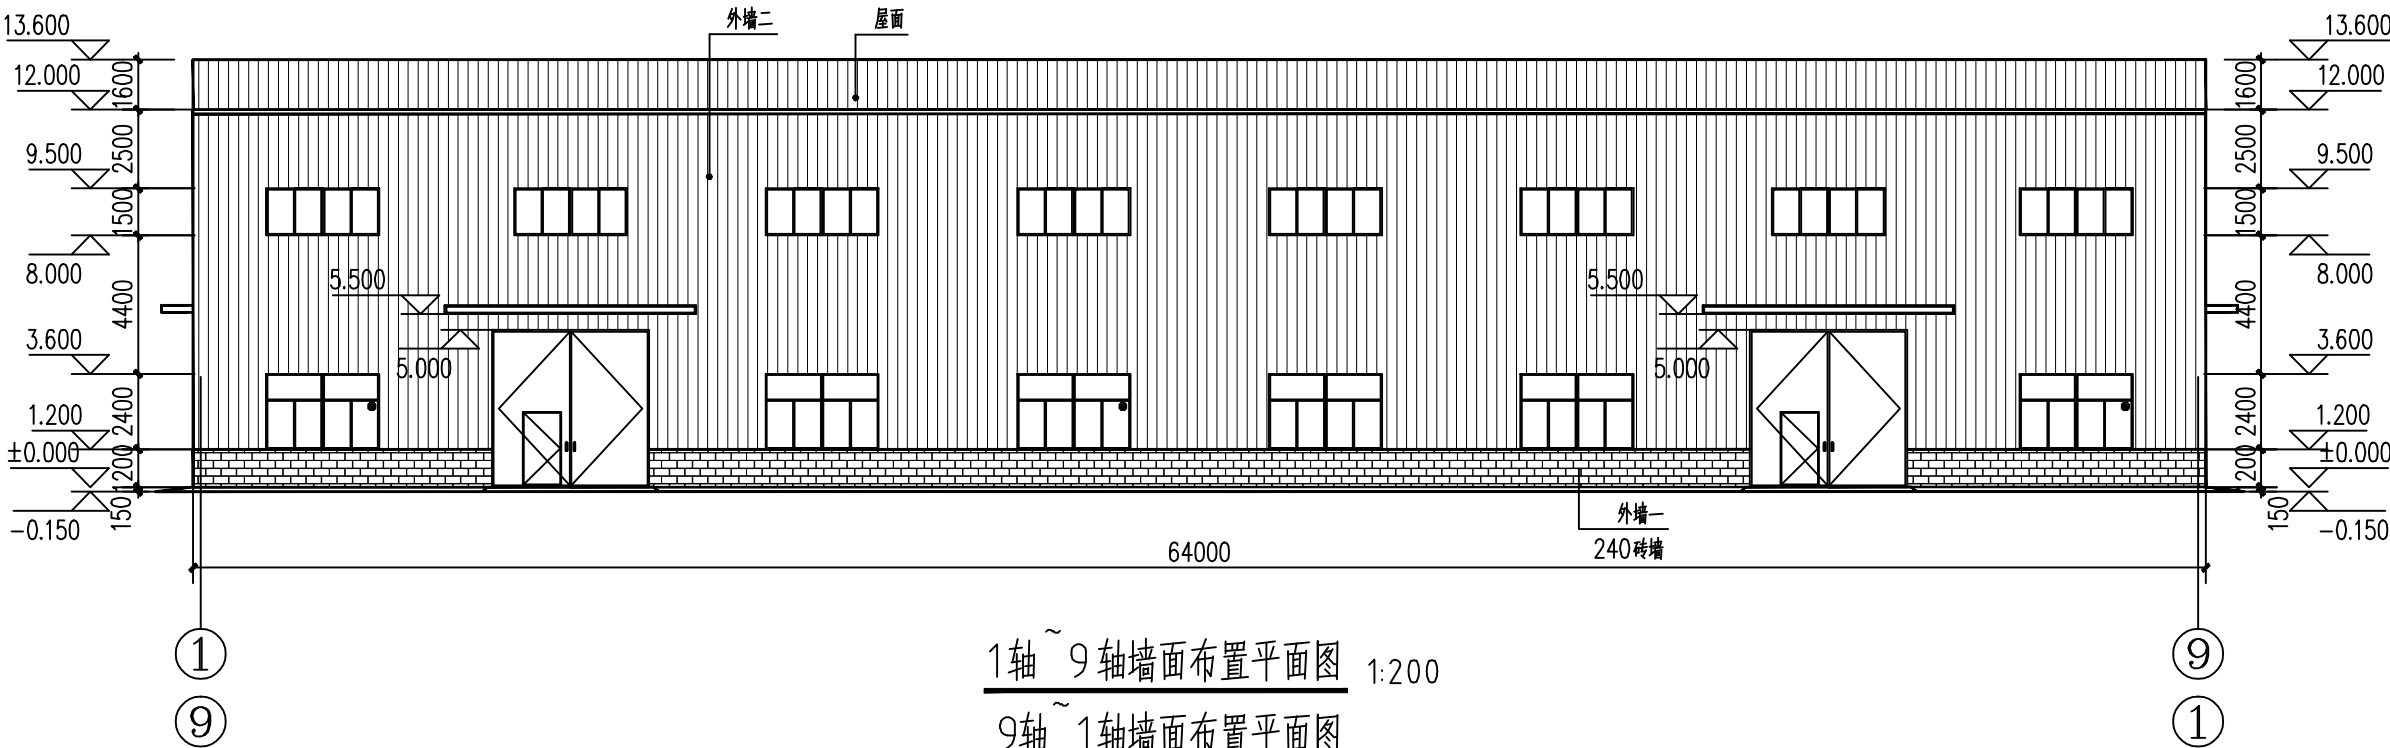


1轴~9轴墙面布置平面图 1:200

9轴~1轴墙面布置平面图

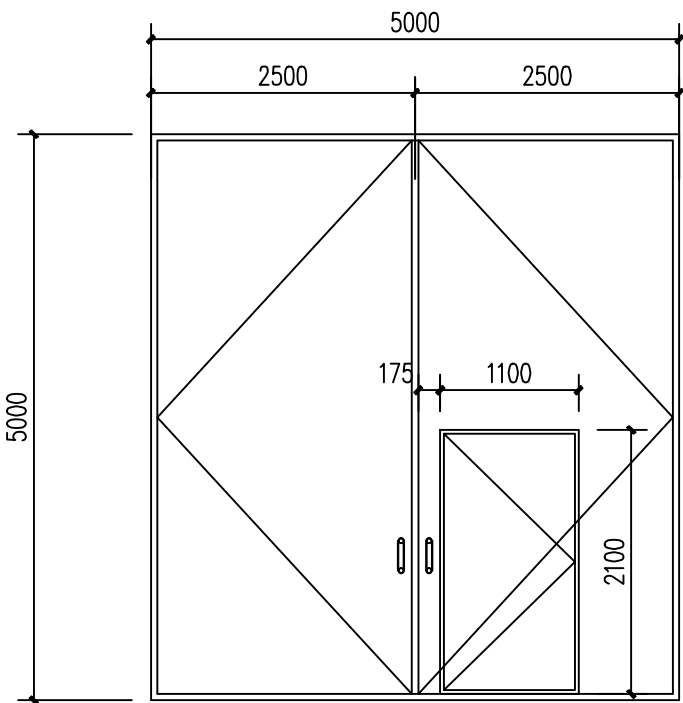


M5050

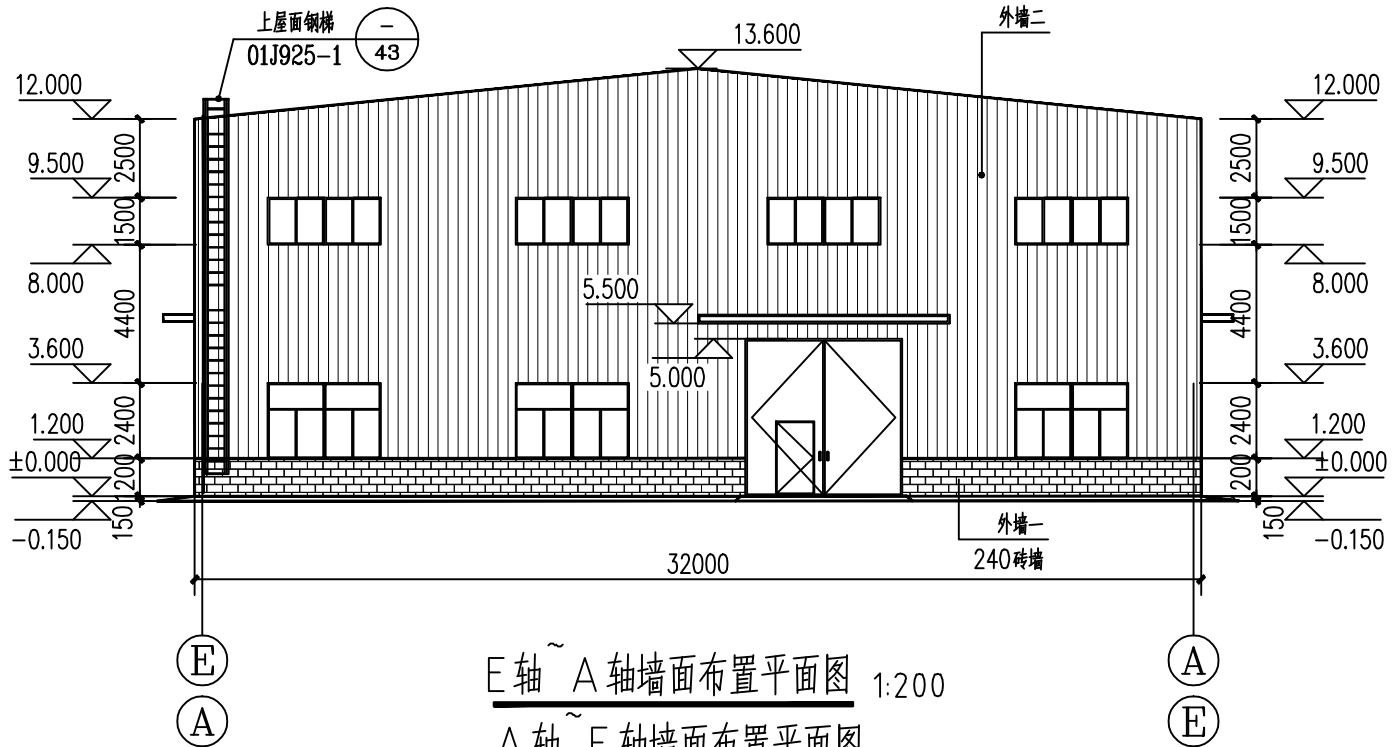


E轴~A轴墙面布置平面图 1:200

A轴~E轴墙面布置平面图

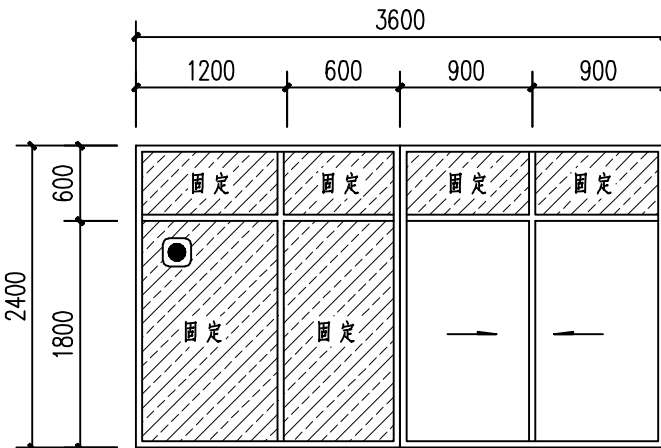


XC3624


● φ150红色成品消防救援窗标识

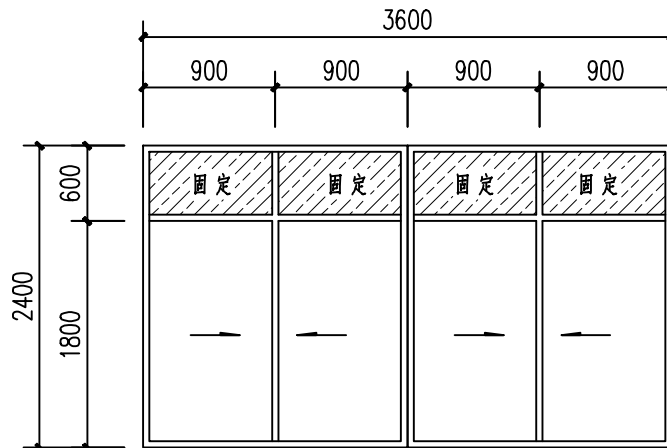

C3624

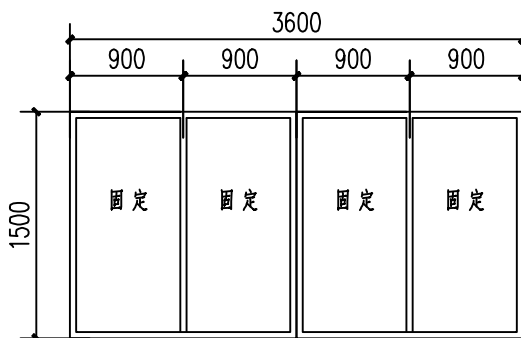

C3615

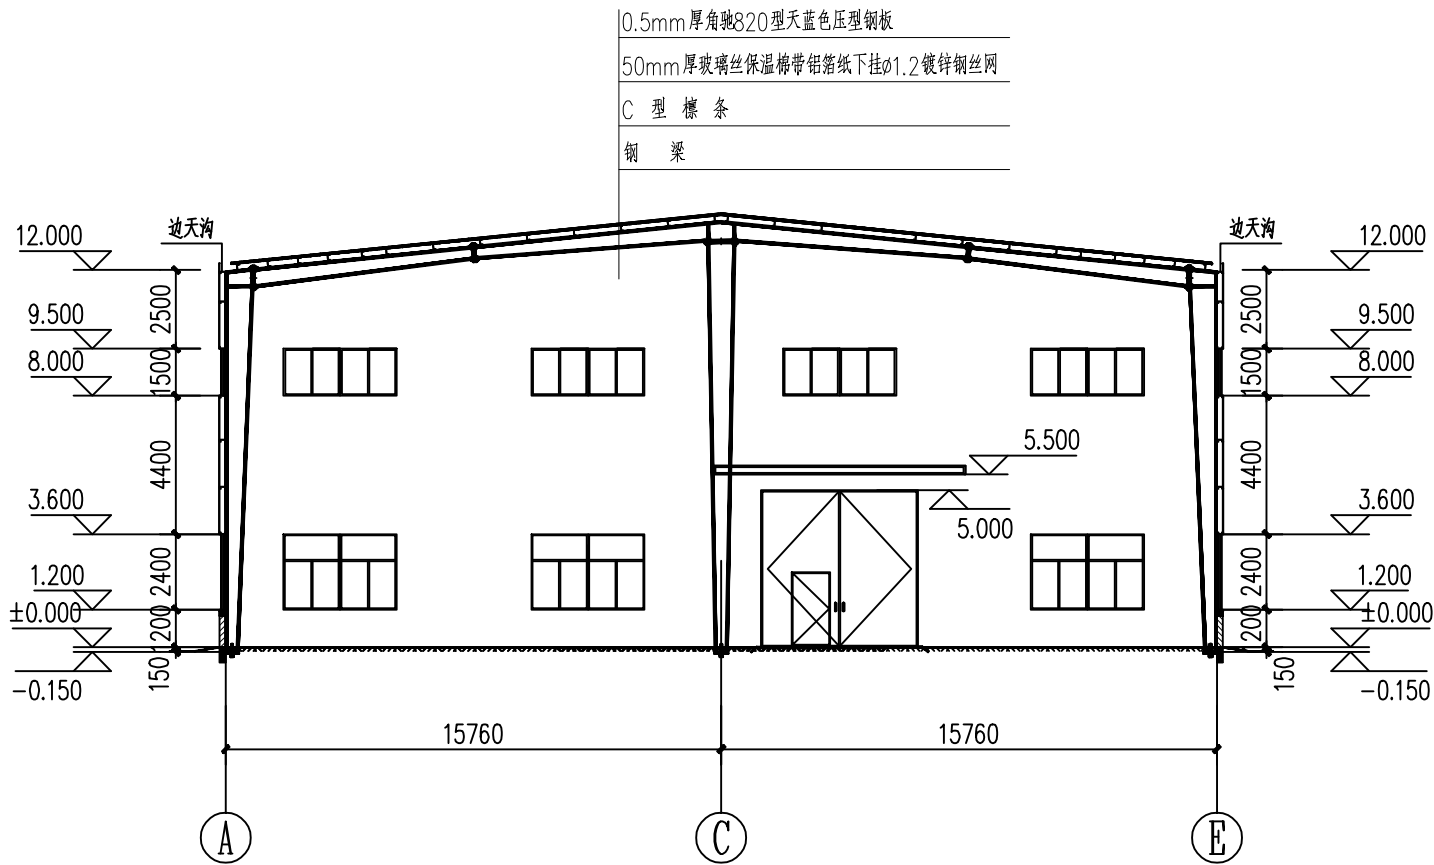

1-1剖面图 1:200

门 窗 表

类别	设计编号	洞口尺寸 (mm)		樘 数	采用标准图集及编号 图集代号	备 注
		宽	高			
门	M5050	5000	5000	6	彩钢板平开门 (带疏散小门)	
窗	C3624	3600	2400	6	见大样图	铝合金推拉窗
	XC3624	3600	2400	12	见大样图	消防救援窗身破碎玻璃
	C3615	3600	2400	24	见大样图	铝合金推拉窗

注明：
1、所有洞口尺寸均以现场核实尺寸为准；
2、外开窗采用普通玻璃的部位，厚度要求如下：
当采用单层玻璃时：
玻璃面积<0.5平方米，采用5mm厚玻璃；
玻璃面积<0.9平方米，采用6mm厚玻璃；
玻璃面积<1.5平方米，采用8mm厚玻璃；
3、玻璃面积≥1.5平方米，采用钢化玻璃，厚度要求如下：
玻璃面积<2.0平方米，采用4mm厚玻璃；
其他采用5mm厚玻璃