
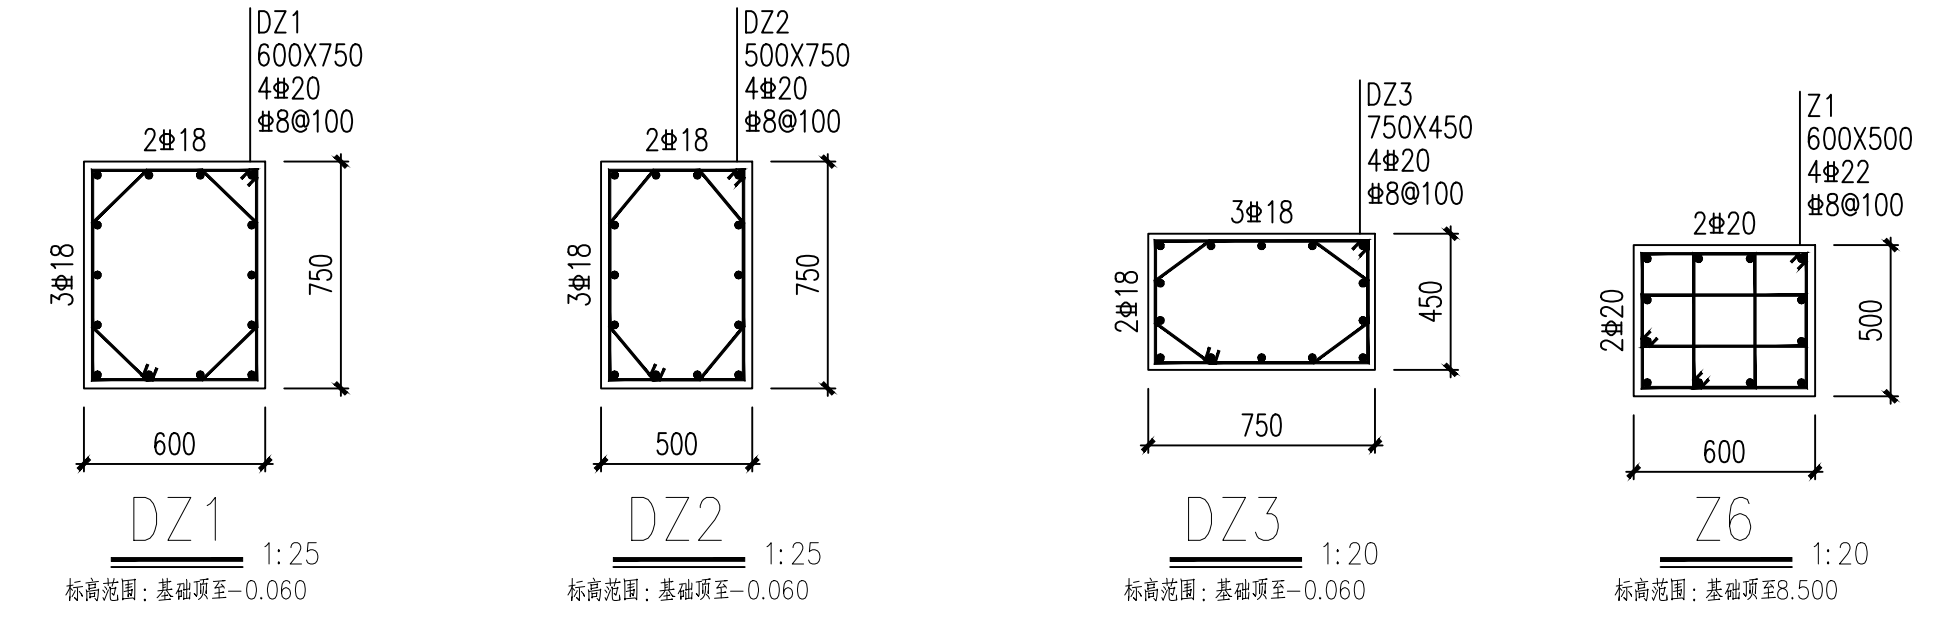
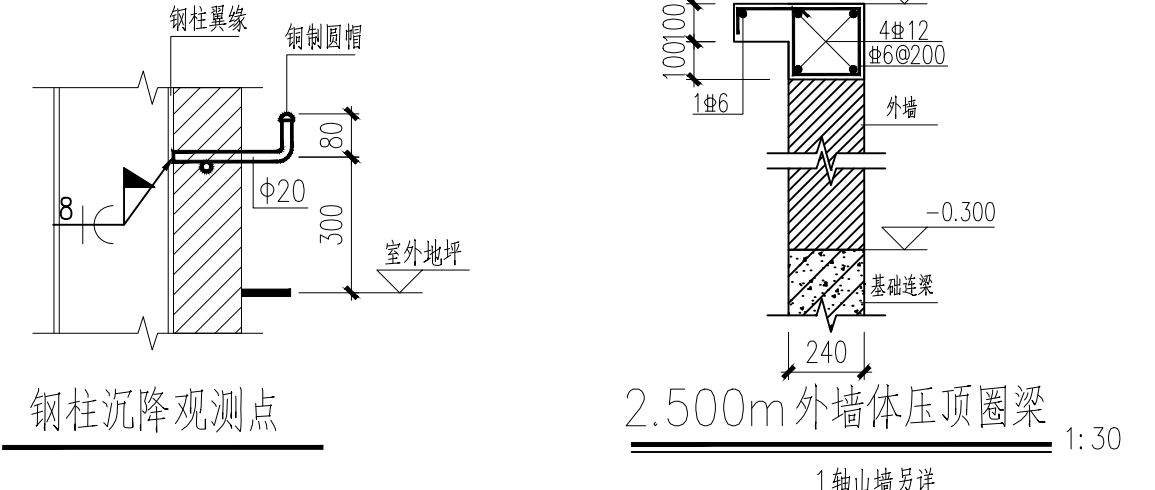


-0.060~8.500柱配筋平面图 1:100

基础短柱/基础梁平面布置图 1:100

- 1、符号“▼”为沉降观测点,沉降观测从基础完成之后开始,基坑回填,钢柱和钢梁吊装,砌筑墙体,设备安装应分别进行一次观测,主体完成后,每年平均观测三次,直至稳定为止。相邻柱最大沉降差不超过7.6mm。未详部分均按JGJ8-2016《建筑变形测量规范》相关要求进行。
- 2、未注明的基础梁顶标高:-0.200。有机动车辆出入的大门下部基础梁顶标高为-0.500(对应承台高度增加300mm)。
- 3、梁后浇带按16G101-1第107页节点施工,后浇带在基础梁浇筑28天后,采用C30无收缩细石混凝土浇筑,养护时间不小于14天。。
- 4、Z1/Z1a、Z2/Z2a、Z3/Z3a、Z4/Z4a、Z5/Z5a配筋详图详见结施4。

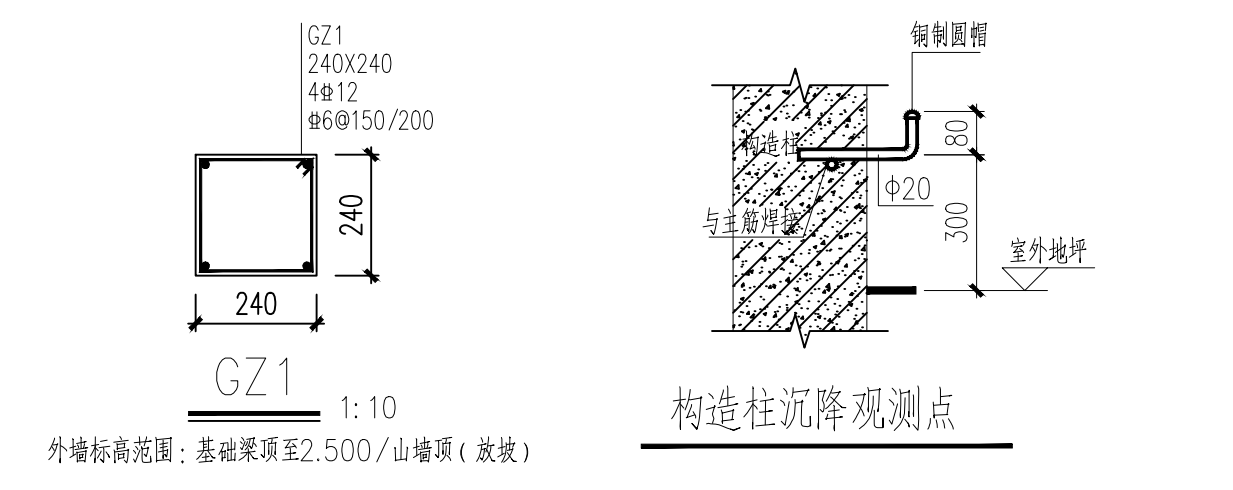

合肥市方正城规划设计有限公司
HeFei FangZheng Urban Planning And Design Co., Ltd.
工程设计师: 乙级
工程设计证书号: A234009991
电话: 0551-57666815
传真: 0551-57666809
邮编: 230001
地址: 合肥市徽城路99号金域国际广场1号楼1602

资质章位置
QUALIFICATION

注册章位置
REGISTER

建设单位
CLIENT
宣城先达建设工程有限公司

工程名称
PROJECT
宣城先达建设工程有限公司厂区

工程名称
CLIENT
1#车间

图名
TITLE
基础短柱/基础梁平面布置图

类别	姓名	签名
审定	董晖	董晖
审核	汤国有	汤国有
工程主持人	叶强珍	叶强珍
专业负责人	汤国有	汤国有
校对	杨永红	杨永红
设计	陈宗强	陈宗强
设计/制图	陈宗强	陈宗强

工程编号	XC20-28	设计阶段	施工图
版次	1	日期	2021.01
比例	1:100	图号	结施_05

备注栏
■ 本设计图附之版权和合肥市方正城规划设计有限公司所有。
■ 本图仅供设计之用,不得用于其他用途,不得翻印和擅自修改。
■ 设计比例按此图,一切数据以数字表示为准。
■ 承建人必须在工程竣工前将本图交还,如发现有修改,应立即通知设计单位进行修改。