



GJ1大样详图 1:50

说明:





- 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和(门式刚架轻型房屋钢结构技术规范)GB51022-2015进行设计。
- 材料: H型钢为Q355钢,焊条为E50XX系列焊条; 其它钢板为Q235钢; ,焊条为E40XX系列焊条;
- 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型高强度螺栓, 连接接触面的处理采用抛丸或喷砂处理,U=0.40;
- 图中未注明的角焊缝高度同较薄构件厚度,一律满焊;
- 对接焊缝的焊缝质量不低于二级;
- 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范
- 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理;
- 未注明肋板厚度均为6mm,切角为15*15mm;

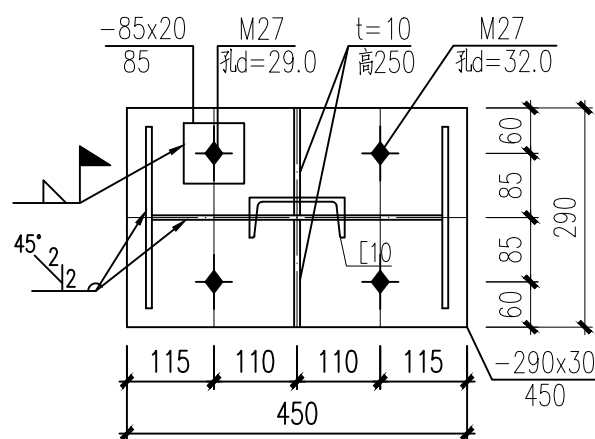

4-4 1:10
GJZ1:H(400~800)X240X6X12

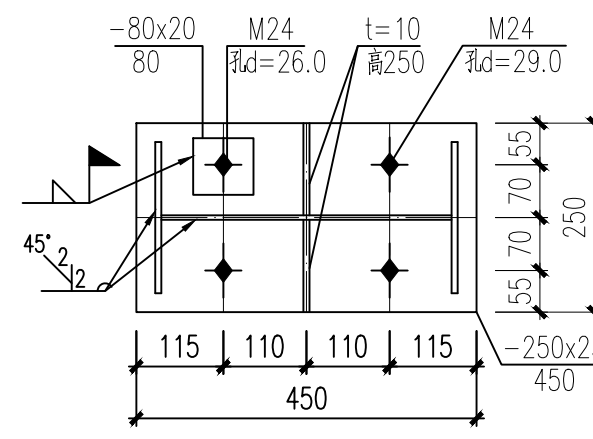

5-5 1:10
KFZ1:H400X200X6X8

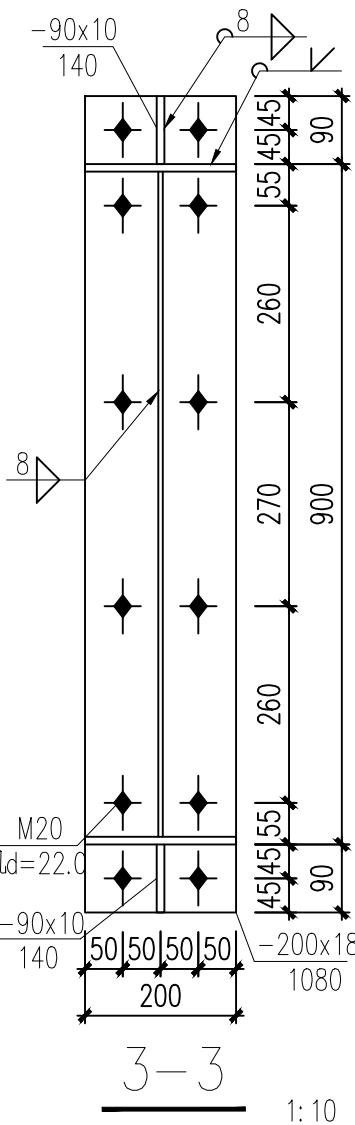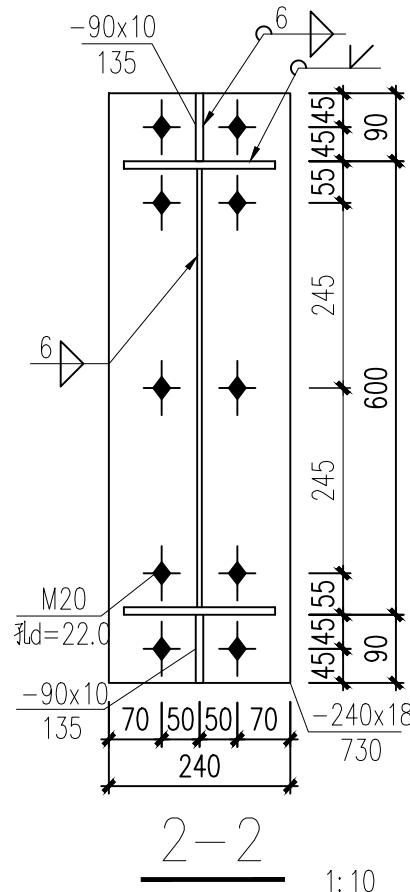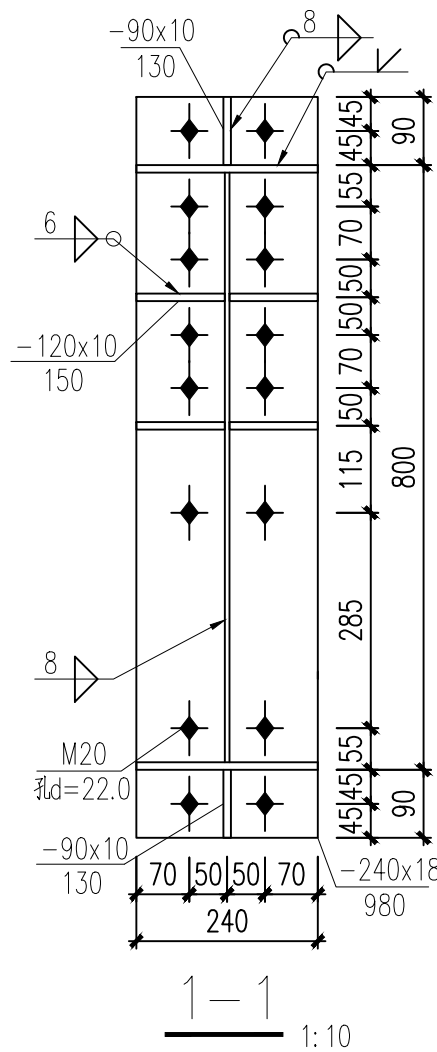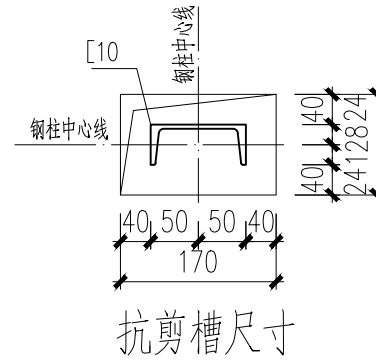

合肥市方正城规划设计有限公司
Hefei Fangzheng Urban Planning And Design Co., Ltd.
工程设计等级: 乙级
工程设计证书号: A234009091
电话: 0551-5376666/815
传真: 0551-5376659
邮编: 230001
地址: 合肥市徽派路99号众城国际广场1号楼10层

资质章位置
QUALIFICATION

注册章位置
REGISTRY

建设单位
CLIENT

宣城先达建设工程有限公司

工程名称
PROJECT

宣城先达建设工程有限公司厂区

子项名称
SUBITEM

1#车间

图名
TITLE

GJ1大样详图

类别 CLASS	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
审定 APPROVED BY	董晖	董晖
审核 EXAMINED BY	汤国有	汤国有
工程主持人 CAPTAIN	叶强珍	叶强珍
专业负责人 CHIEF ENGINEER	汤国有	汤国有
校对 CHECKED BY	杨永红	杨永红
设计 DESIGNED BY	陈宗强	陈宗强
设计/制图 DESIGNER/ DRAWER	陈宗强	陈宗强

工程编号 ARCHITECTURAL No.	XC20-28	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
版次 EDITION No.	1	日期 DATE	2021.01
比例 SCALE	1:100	图号 DRAWING No.	结施_13

备注栏

- 此设计图附之版权归合肥市方正城规划设计有限公司所有。
- 非经建筑设计师之书面批准,不得随意将任何部分翻印。
- 切勿以设计量度此图,一切数据以数字标注为准。
- 参建人员在施工过程中应严格按图施工,如发现有任何矛盾应立即通知建筑设计师。