

合肥市方正城建规划设计有限公司
He Fei Shi Fang Zheng Cheng Jian Gui Hua You Xian Gong Si
工程设计等级: 乙级
工程设计证书号: A234000901
电话: 0551-5376608/815
传真: 0551-5376609
邮编: 230001
地址: 合肥市瑶海区路99号众城国际广场1号楼16层

资质章位置

QUALIFICATION

注册章位置

REGISTRY

建设单位

CLIENT

宣城先达建设工程有限公司

工程名称

PROJECT

宣城先达建设工程有限公司厂区

子项名称

SUBITEM

1#车间

图 名

TITLE

GJ4大样详图


类别	姓名	签名
CLASS	NAME	SIGNATURE
审 定	董 晖	董晖
APPROVED BY		
审 核	汤国有	汤国有
EXAMINED BY		
工程主持人	叶强珍	叶强珍
CAPTAIN		
专业负责人	汤国有	汤国有
CHIEF ENGINEER		
校 对	杨永红	杨永红
CHECKED BY		
设 计	陈宗强	陈宗强
DESIGNED BY		
设计/制图	陈宗强	陈宗强
DRAWN BY		

工程编号	XC20-28	设计阶段	施工图
ARCHITECTURAL No.		DESIGN PHASE	
版 次	1	日 期	2021. 01
EDITION No.		DATE	
比 例	1:100	图 号	结施_16
SCALE		DRAWING No.	

备 注 栏

- 此设计图例之版权归合肥市方正城建规划设计有限公司所有。
- 中、小图例或设计图例之版面位置, 不得随意更改, 如有部分翻印。
- 印图以比例量度此图, 一切图内数字标示为准。
- 承造人必须在工程核对图内所示数字之准则, 如发现有任何

矛盾应立即通知建筑师或设计师。

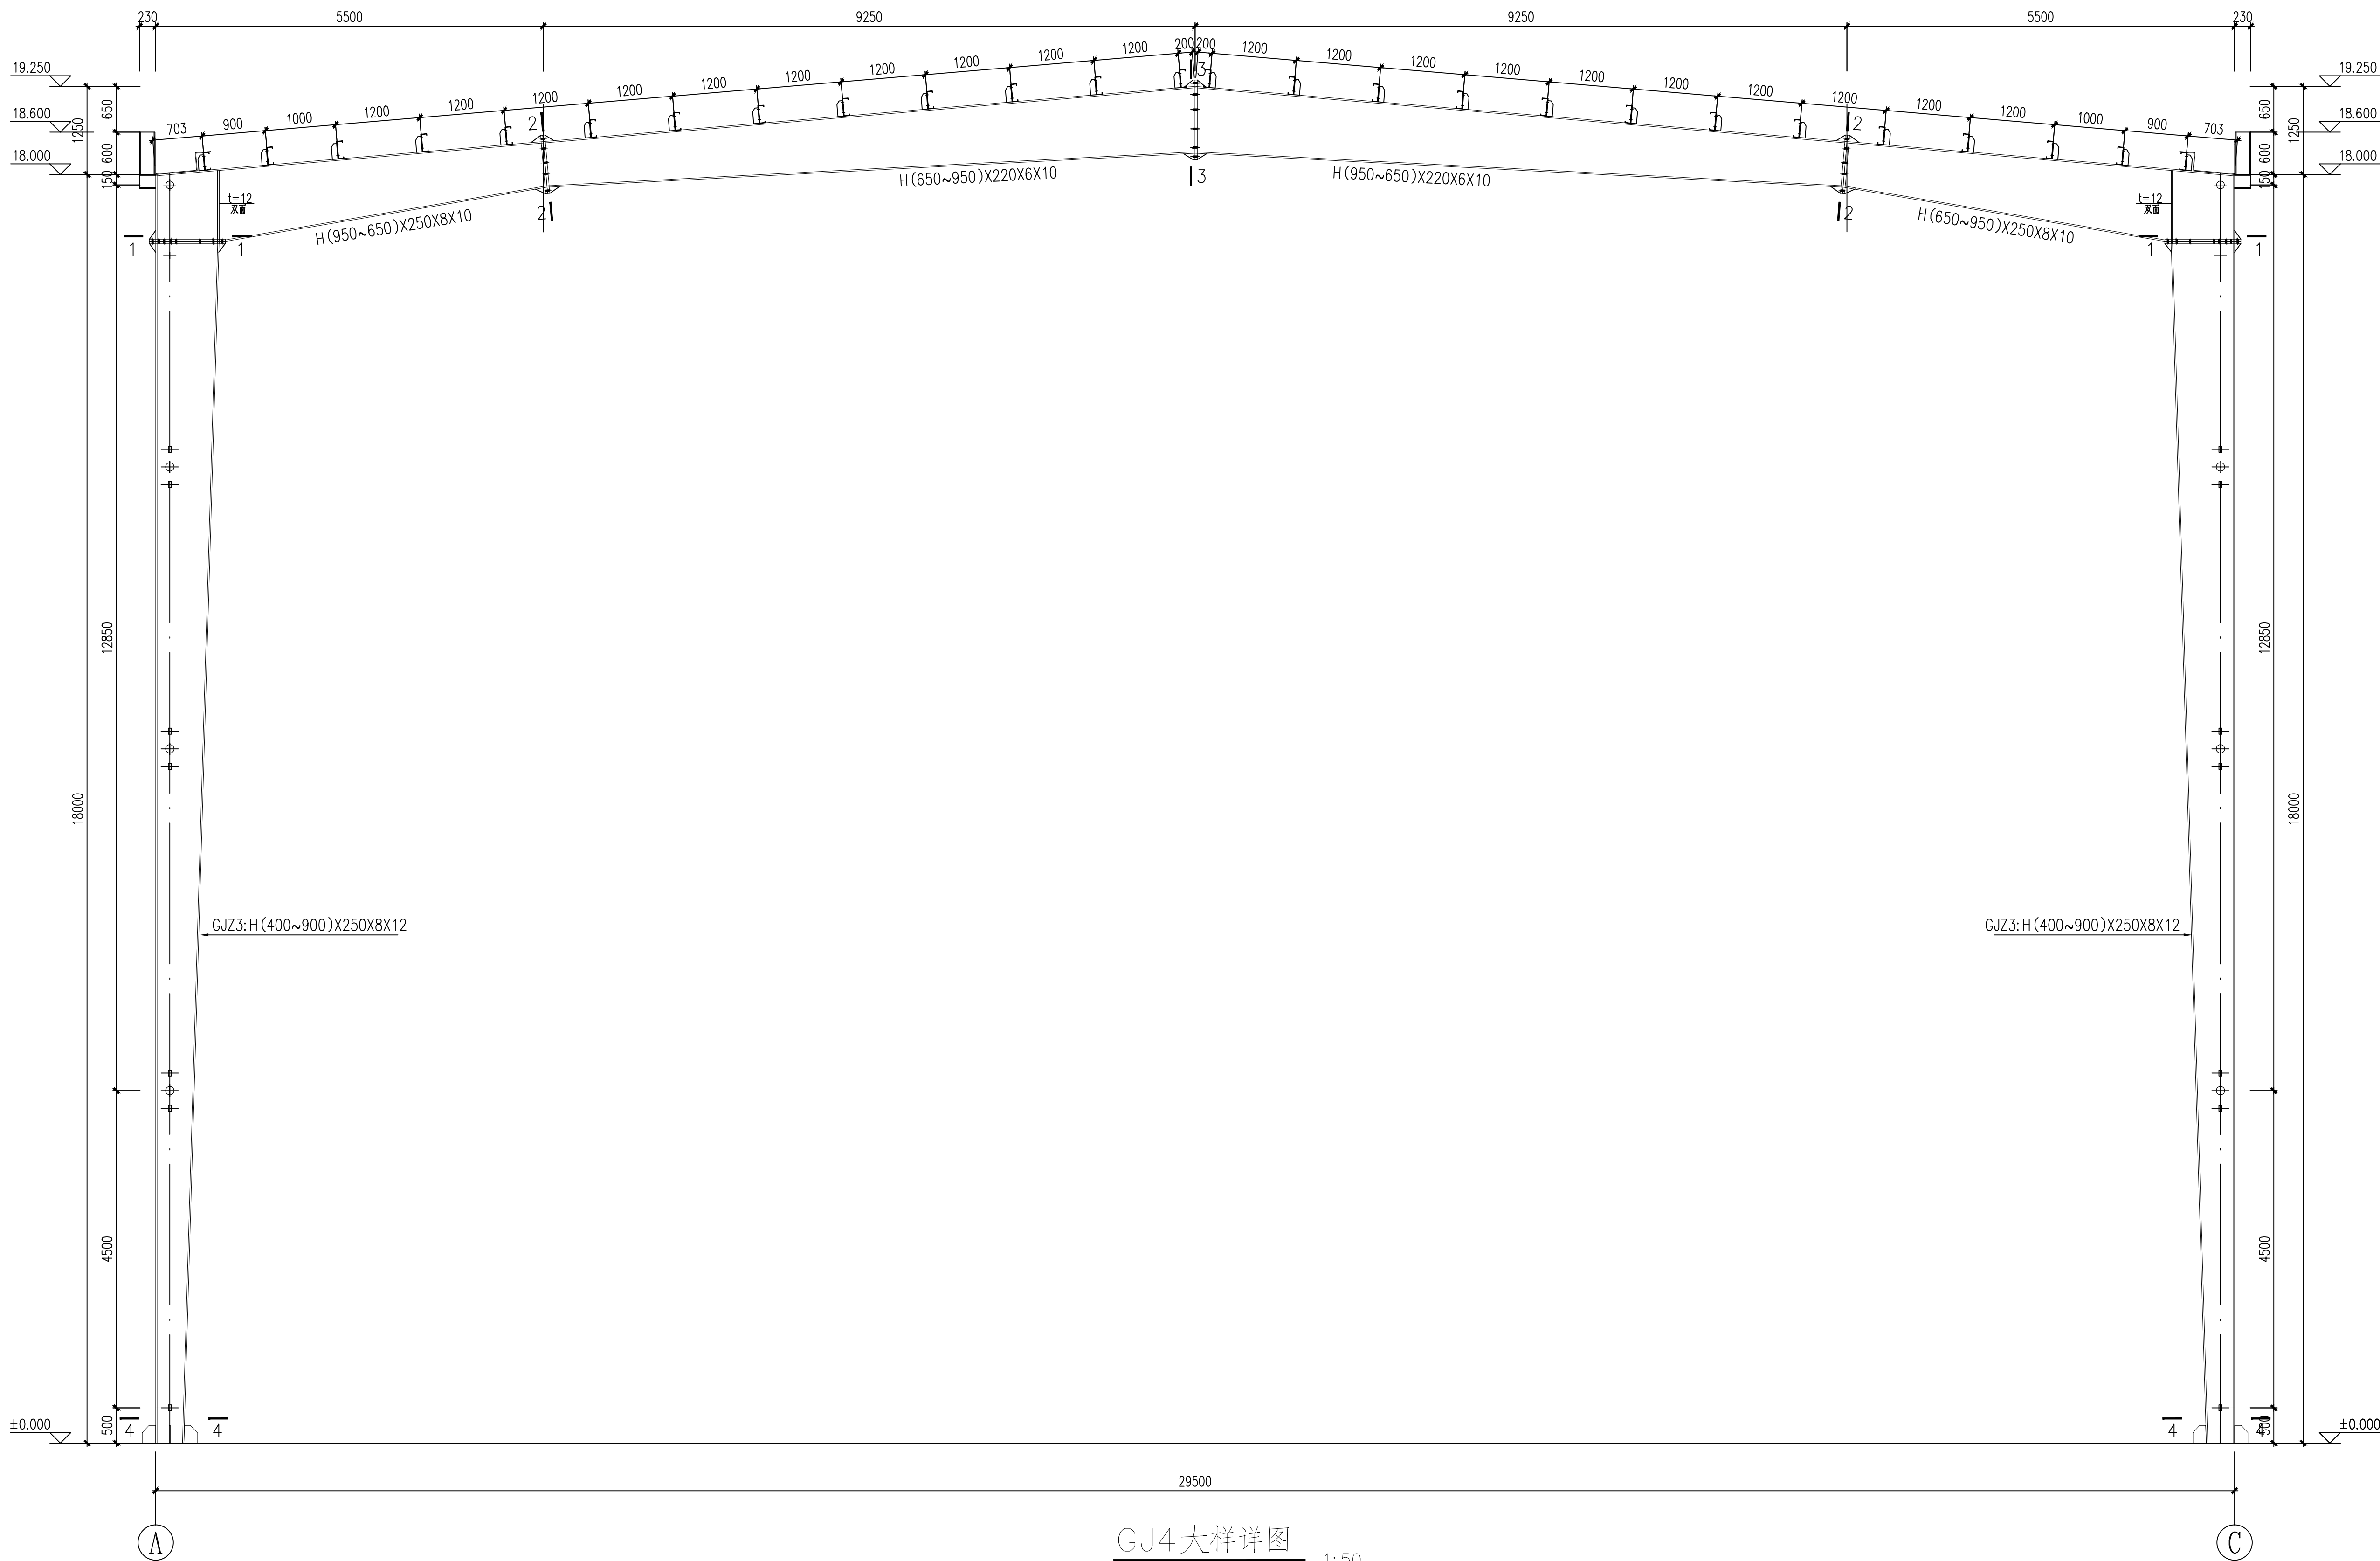

GJ4大样详图

1:50

说明:

1. 本设计按钢结构设计标准(GB50017-2017)和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015进行设计。
2. 材料: H型钢为Q355钢, 焊条为E50XX系列焊条; 其它钢板为Q235钢; , 焊条为E40XX系列焊条;
3. 构件的拼接连接采用10.9级摩擦型高强度螺栓, 连接接触面的处理采用抛丸或喷砂处理,U=0.40;
4. 图中未注明的角焊缝高度同较薄构件厚度, 一律满焊;
5. 对接焊缝的焊缝质量不低于二级;
6. 钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范
7. 钢构件表面除锈后用两道红丹打底, 构件的防火等级按建筑要求处理;
8. 未注明肋板厚度均为6mm, 切角为15*15mm;

1 抗风柱KFZ1弹簧板连接大样图

1:10

A-A

1:10

A-A

1:10

连接板一

1:10

连接板二

1:10

用于屋脊或抗风柱连接板, 连接板尺寸及板厚按实际发样确定

2 纵墙女儿墙节点

3 山墙女儿墙节点

B-B

C-C